



páskovací stroje • balicí stroje do teplem smrštitelné folie
 stroje na skupinové balení • ovíjecí stroje • lepicí stroje
 vázací PP pásek • teplem smrštitelné folie • samolepicí pásky
 ruční a strojní stretch folie • pletené PES pásky • ocelové pásky

www.pentaservis.cz penta@pentaservis.cz



VÍKOVÉ BALICÍ STROJE GT 4000 / 5000 / 8000




SmiPack®

GT5000

GT5000


balicí stroje řady GT slouží k balení spotřebního zboží, tiskovin, potravin, plastových výrobků atd... Na balení se používá PP nebo PVC folie v provedení polorukáv jejíž zavaření a následné smrštění okolo baleného předmětu je spojeno do jednoho pracovního úkonu.

Balicí stroje jsou standardně vybaveny kapalným chlazením svářecích lišt, které zajišťuje vysoký komfort balení. Velikosti balících komor dle typu stroje

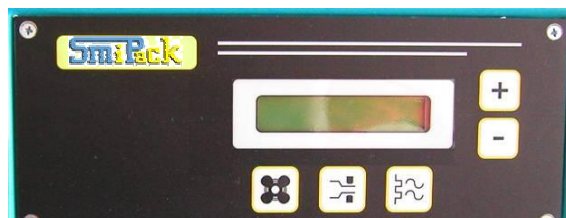

digitální ovládací panel
 teplota smrštění, čas smrštění, teplota sv. lišt, přepnutí režimu s nebo bez smrštění + možnost nastavení prodlevy mezi svařením a smrštěním folie


regulace tepelné roztažnosti lišt

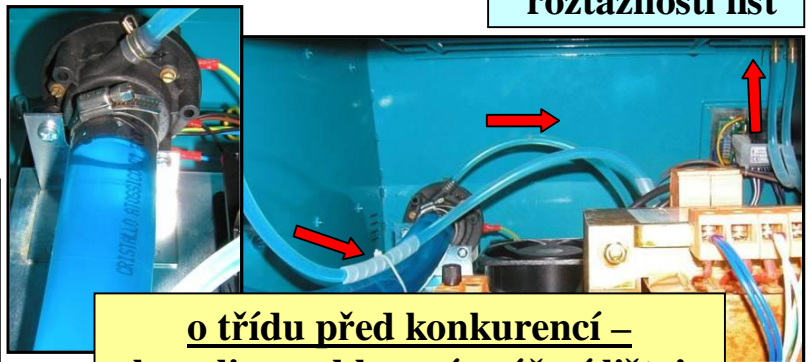


o třídu před konkurencí – kapalinou chlazené svářecí lišty!




magnet
přidržení víka

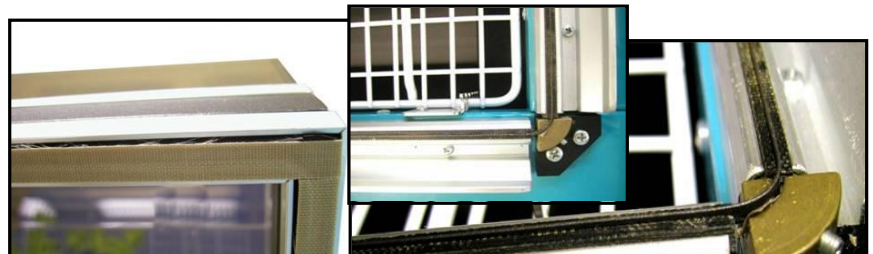

3 perforátory
folie




profi uložení svářecích lišt + teflon
 lišty (obdélníkový průřez, ne kulatý drát!) jsou uloženy v základně stroje, nikoliv ve víku (nedochází k prohnutí lišty)






6 možných výšek roštu




snadné nasazení folie bez klíčů

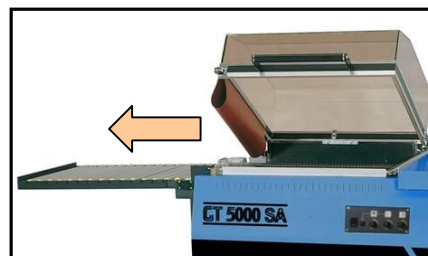

Provedení GT 5000 SA je opatřeno dopravníkem, který po automatickém otevření víka vyveze zabalené zboží z prostoru balení.

Postup při balení - provedeno na stroji jiné (menší) řady



1



2



3



4



zabalený vzorek

Obsluha spočívá v založení baleného předmětu mezi folie, posunutí do prostoru balení a zavření víka. Čas přidržení víka pomocí magnetu je nastavitelný a obsluha může tento čas potřebný na smrštění folie kolem předmětu využít na založení dalšího předmětu a po **automatickém otevření víka** ho může okamžitě posunout do prostoru balení. Tím se významně urychlí a zkvalitní celý proces balení. Následně balíček vyjme a zopakujeme celý cyklus. Pokud nepotřebujeme smršťovat vypneme topení a stroj vytváří nesmrštěné sáčky.

Technické parametry:

Typ stroje		GT 4000	GT 5000	GT 5000 SA poloautomat	GT 8000
Velikost komory	mm	440 x 300	560 x 430	560 x 430	870 x 620
Max. výška balení	mm	210	260	260	310
Max. velikost folie	mm	šíře 500, Ø 260	šíře 600, Ø 260	šíře 600, Ø 260	šíře 800, Ø 300
Instalovaný příkon	kW	2,3	3,6	4	5,1
Reálný příkon	kW/h	1,2	1,8	2	2,5
El. napájení	V	230 / 50 Hz	230 / 50 Hz	230 / 50 Hz	400 / 50 Hz
Velikost stroje	mm	1230 x 680 x 1070	1426 x 788 x 1124	2070 x 780 x 1470	1780 x 930 x 1076
Váha stroje	kg	85	120	135	195
Balicí výkon	ks / h	200-300**	200-300**	300-500**	200-300**
Cena	Kč	penta@pentaservis.cz			
Uvedení do provozu	Kč	zdarma			

** Závisí na tvaru balených předmětů a zručnosti obsluhy. Zakládání předmětů mezi folie usnadní ventilátor, který je možno dodat jako doplněk (6 900,- Kč).

www.pentaservis.cz

Provádíme záruční a pozáruční servis do 24 hodin.

Široký sortiment folií skladem s dodáním zdarma* do 1 prac. dne

Uvedené ceny jsou informativní bez DPH. Změna cen vyhrazena. Vytvořeno 29.8.2005.

Doporučené typy folií:

*při objednávce nad 1.000,- Kč bez DPH doprava zdarma

Typ folie a rozměry	Popis	Teplota smrštění	Počet vrstev
P-Super 12,5 µm, šíře 150 - 750 mm / 900 m	PVC folie s potravinářským atestem, vysoká čírost, lesk, pevnost	90°C	1
P-Super 15 µm, šíře 150 - 750 mm / 750 m			
Bolphane BE 13 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1550 m	univerzální typ - ekonomická folie s dobrými optickými vlastnostmi a pevností, potravinářský atest	110-120°C	3
Bolphane BE 15 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1335 m			
Bolphane BE 19 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1070 m			
Bolphane BY 13 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1550 m	univerzální typ - super rychlé smrštění - úspora energie + zvýšení rychlosti balení, potravinářský atest	110-120°C	5
Bolphane BY 15 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1335 m			
Bolphane BY 19 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1070 m			
Bolphane BY 25 µm, šíře 150 - 1400 mm / 800 m			
Bolphane BZ 15 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1335 m	síťovaná folie (crosslinked) = opravdu výtečná pevnost a odolnost, potravinářský atest	110-120°C	5
Bolphane BZ 19 µm, šíře 150 - 1400 mm / 1070 m			

žádejte samostatný ceník folií!
dodáme kompletní informace