

OBALOVÝ MATERIÁL

FIBOPE FP QSL

Teplem smrštiteľné fólie FP QSL

Teplem smrštiteľná fólie FIBOPE FP QSL se vyznačuje především schopností smrštění při nižších teplotách.

Fólie obdržela atest hlavního hygienika ČR je tedy vhodná pro přímý styk s potravinami.

FIBOPE FP QSL je díky svým vlastnostem vhodná k vysokokapacitnímu balení.

➤ Vlastnosti fólie FIBOPE FP QSL

Teplem smrštiteľná fólie FIBOPE FP QSL je spolehlivá a odolná fólie vhodná do různých odvětví průmyslu.

Rychlost balení dosahuje až 200 ks/min (s ohledem na typ balicího stroje).


Fólie je odolná nejen vůči mechanickému poškození, ale ochrání balené předměty také před vnějšími vlivy.

Mezi její přednosti patří mimo jiné také čírost a lesk, což jistě dodá na atraktivitě balených výrobků.

Teplem smrštiteľná fólie FIBOPE QSL je vhodná pro balení předmětů nestejných nebo členitých tvarů. Kopíruje i složité tvary produktů a dokonale se jim přizpůsobí, čímž dosahuje vždy perfektního vzhledu.

➤ Smrštiteľná fólie FIBOPE FP QSL

- ➊ Vhodná pro balení předmětů nestejných a členitých tvarů.
- ➋ Nízká teplota smrštění.
- ➌ Optické vlastnosti - lesk a čírost.
- ➍ Atest hlavního hygienika ČR. Vhodná pro přímý styk s potravinami.
- ➎ Vhodná pro vysokokapacitní balení.
- ➏ Dodávána v tloušťce 11 - 19 ym a šířce 150 - 1 200 mm.

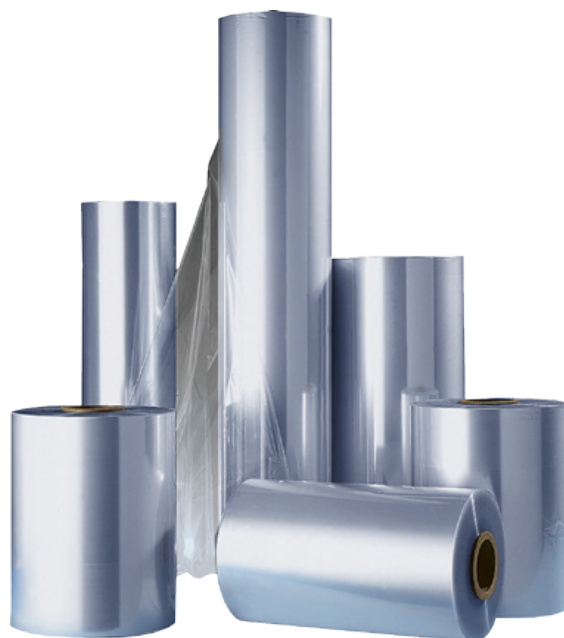

➤ Vhodná pro stroje

Teplem smrštiteľné fólie FIBOPE jsou vhodné pro víkové, poloautomatické i automatické balicí stroje.

S výběrem vhodného typu fólie Vám ochotně poradí školení obchodní zástupci.

Použití fólie Vám rádi předvedeme přímo u nás ve firmě v Holicích.

📷 Galerie



Balení do fólie FIBOPE QSL



Nízká teplota smrštění



Balení členitých předmětů



Fólie vhodná pro styk s potravinami

Teplem smrštitelné fólie FP QSL

Technické parametry

Typ fólie	FIBOPE FP QSL, 11 ym, šíře 150 - 1200 mm, návin 1875 m											
Šíře (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Přibližná délka návinu (m)	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
Přibližné množství (m ²)	562,5	750	937,5	1125	1312,5	1500	1687,5	1875	2062,5	2250	2437,5	2625
Přibližná váha role (kg)	5,69	7,59	9,49	11,39	13,28	15,18	17,08	20,87	22,77	24,67	26,57	28,46

📍 Fólie širší 700 mm na vyžádání

Typ fólie	FIBOPE FP QSL, 12,5 ym, šíře 150 - 1200 mm, návin 1650 m											
Šíře (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Přibližná délka návinu (m)	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Přibližné množství (m ²)	495	660	825	990	1155	6072	1485	1650	1815	1980	2145	2310
Přibližná váha role (kg)	5,69	7,59	9,49	11,39	13,28	15,18	17,08	20,87	22,77	24,67	26,57	28,46

📍 Fólie širší 700 mm na vyžádání

Typ fólie	FIBOPE FP QSL, 15 ym, šíře 150 - 1200 mm, návin 1375 m											
Šíře (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Přibližná délka návinu (m)	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375	1375
Přibližné množství (m ²)	412,5	430	687,5	825	962,5	1100	1237,5	1375	1512,5	1650	1787,5	1925
Přibližná váha role (kg)	5,69	7,59	9,49	11,39	13,28	15,18	17,08	20,87	22,77	24,67	26,57	28,46

📍 Fólie širší 700 mm na vyžádání

Typ fólie	FIBOPE FP QSL, 19 ym, šíře 150 - 1200 mm, návin 1075 m											
Šíře (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Přibližná délka návinu (m)	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075	1075
Přibližné množství (m ²)	322,5	430	537,5	645	752,5	860	967,5	1075	1182,5	1290	1397,5	1505
Přibližná váha role (kg)	5,64	7,52	9,40	11,27	13,15	15,03	16,91	20,67	22,55	24,43	26,31	28,19

📍 Fólie širší 700 mm na vyžádání

Galerie



Potravinářský atest



Vhodné pro balení skupin výrobků



Perfektní vzhled baleného předmětu



Balení různých tvarů předmětu