

OBALOVÝ MATERIÁL

**FIBOPE LTG**

## Teplem smrštiteľné fólie LTG

Teplem smrštiteľná fólie FIBOPE LTG je výjimečne tenká, pretože pevná a odolná.

Fólie obdržela atest hlavného hygienika ČR je tudíž vhodná pro přímý styk s potravinami.

FIBOPE LTG je vhodá pro vysokorychlostní balení, dosahuje až 150 ks/min.


### ➤ Vlastnosti fólie FIBOPE LTG

Teplem smrštiteľná fólie FIBOPE LTG je síťovaná (Crosslinked) s vynikající pevností. Vyznačuje se vysokou kluzností a smrštiteľností již při nízkých teplotách, díky čemuž je možné balit i předměty citlivé na vyšší teploty, například některé druhy potravin (čokoláda, uzenářské výrobky, zmražené potraviny apod.), svíčky, aj.

Smrštiteľnost při nižší teplotě významně urychlí proces balení.

Fólie FIBOPE LTG je vhodná pro balení předmětů nestejných nebo členitých tvarů, dokonale se jim přizpůsobí, čímž dosahuje vždy perfektního vzhledu.

Teplem smrštiteľné fólie FIBOPE LTG jsou vhodné pro víkové, poloautomatické i automatické balicí stroje.

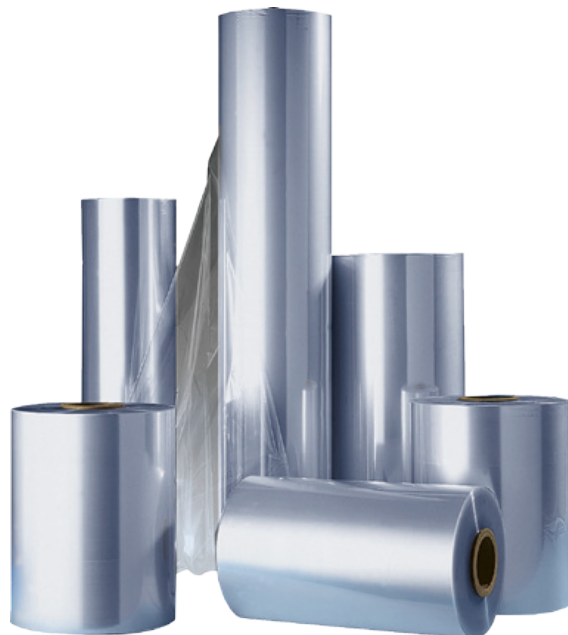

### ➤ Smrštiteľná fólie FIBOPE LTG

- ⊕ Vhodná pro vysokokapacitní balení.
- ⊕ Atest hlavného hygienika ČR - vhodá pro přímý styk s potravinami.
- ⊕ Vhodná pro balení předmětů citlivých na vyšší teploty.
- ⊕ Vyniká svou tenkostí a optickými vlastnostmi (lesk a čírost).
- ⊕ Síťovaná (Crosslinked) fólie.
- ⊕ Dodávána v tloušťce 12,5 μm a šířce 150 - 1 200 mm.

### ⚙ Technické parametry

Typ fólie	FIBOPE LTG, 12,5 μm, šířka 150 - 1200 mm, návin 1650 m											
Šířka (mm)	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Přibližná délka návinu (m)	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650	1650
Přibližné množství (m <sup>2</sup> )	495	660	825	990	1155	1320	1485	1650	1815	1980	2145	2310

➤ Fólie širší 700 mm na vyžádání

### 📷 Galerie



Vhodná pro členité výrobky



Čirá a lesklá fólie



Nízká teplota smrštění



Fólie vhodná pro styk s potravinami