



PÁSKOVACÍ STROJ  
**TP-630VLM**

# TP-630VLM

Automatický páskovací stroj TP-630VLM s pohyblivou páskovací hlavou a výsuvnou jehlou slouží k bočnímu páskování palet či objemného zboží.

Oddělená svářecí jednotka odvíječe a zásobníku lze umístit v úhlu 90° ke stroji.

Dosahuje výkonu až 72 palet/hod - 2 úvazky na paletě.

## ➤ Vlastnosti TP-630VLM

Automatický páskovací stroj TP-630VLM pracuje s PP nebo PET páskou šíře 12, 15,5, 19 mm.

TP-630VLM je vybaven výsuvnou jehlou a pohyblivou hlavou s frikčním svářením, jež se přitlačí k předmětu, a tím zajišťuje dokonalé napnutí pásku a spodní výsuvnou jehlou, která zajistí protažení pásku skrz paletu, a tím vytvoří úvazek kolem zboží na paletě.

V průběhu utahování pásku se páskovací hlava vertikálně pohybuje a zajišťuje stejné utahování po celém obvodu palety, aby se docílilo co možná nejvyšší stability zboží.


Technické řešení páskovacího stroje umožňuje páskovat i předměty, ze kterých se mohou uvolňovat jejich části.

Stroj umožňuje nastavení utahovací síly do 3200 N, je vybaven ovládacím panelem Touch screen.

Tento vertikální páskovací stroj s bočním svářením může být jednoduše umístěn do plně automatické dopravníkové linky a může pracovat bez obsluhy.

## ⚙️ Technické parametry

Doporučená páska	PP, PET
Šířka PP pásky	12, 15,5, 19 mm
Šířka PET pásky	12, 15,5, 19 mm
Typ spojení pásky	frikční (třením)
Způsob regulace utahovací síly	elektronicky
Kapacita balení	72 palet/hod - 2 úvazky na paletě
Utahovací síla	1100 - 3200 N
Hmotnost	445 kg
Příkon	800 W
Napájení	3 x 400 V 50Hz

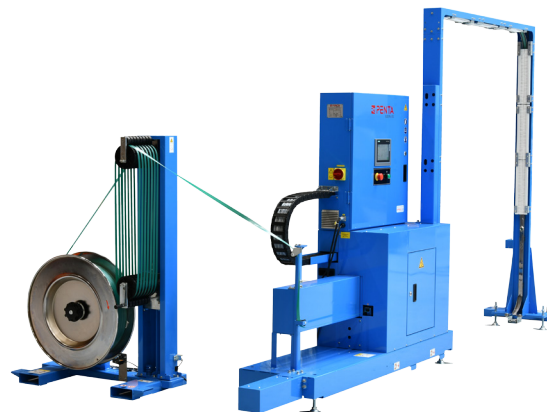

## ➤ Volitelné příslušenství

- nižší utahovací síla 200 – 1200 N,
- horní přitlak,
- dotykový displej na opačné straně stroje,
- signalizační maják s možností signalizace malého množství pásky,
- pohyblivá páskovací hlava do výšky 700 mm,
- možnost volby velikosti rámu.


## 📷 Galerie



Ovládací panel



Vertikální páskovací stroj



TP-630VLM



Pohyblivá svářecí hlava