



BALICÍ STROJ S-4022

S-4022

Plně automatický balicí stroj S-4022 pro balení výrobků do smrštitelné fólie.

Díky švovému sváření lze balit předměty neomezené délky.

Vlastnosti S-4022

Plně automatický balicí stroj S-4022 splňuje i extrémně vysoké nároky na výkon a kvalitu pro balení předmětů (i skupin) do teplem smrštitelné fólie.


Stroj je vybaven permanentně vytápěnou příčnou svářecí lištou vstupním a výstupním dopravníkem. Jeho hlavní předností je švové sváření a „Centre seal“ systém tzn. automatické vystředění svářecích lišt k výšce baleného předmětu. Je možné balit předměty jednotlivě, nebo způsobem multibalení.

- Pracuje se smrštitelnou polyolefinovou a LDPE fólií.
- Vhodný pro častou výměnu produktů různé velikosti.
- Vybaven PLC jednotkou.
- Švové svařování.
- Snadné ovládání.
- Dotykový ovládací panel v českém jazyce.
- Možnost nastavení teploty sváření.
- Maximální výkon.
- Možnost uložení až 50-ti balicích programů do paměti stroje.
- Snadná a rychlá výměna fólie.
- Udržuje konstantní teplotu svářecích lišt.
- Snadné přizpůsobení pro různé rozměry fólie.
- Navíjení zbytkové fólie.



Technické parametry


Typ fólie	LDPE
Rozměr svářecí lišty	520 mm
Max. šíře produktu	370 mm
Max. výška balení	200 mm
Rychlost posuvu pásů	37 m/min
Kapacita balení	20 - 60 ks/min
Max. průměr / šíře role	350 / 650 mm
Přívod vzduchu	6 bar
Rozměry stroje (d x š x v)	2080 x 1650 x 1500 mm
Hmotnost stroje	750 kg
Napájení	400 V
Příkon	4 000 W

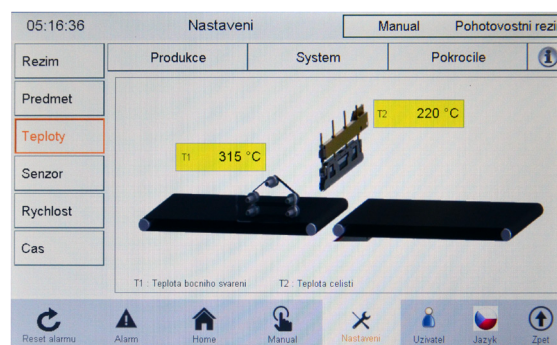


Galerie




Balicí stroj S-4022 + tunel



Ovládací menu v českém jazyce



Svářecí lišta

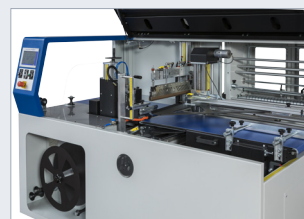

Balicí stroj S-4022

Tunel KT2

Vlastnosti tunelu KT2

Dvoukomorový smršťovací tunel KT2 je tepelně izolovaný, jeho prostřednictvím dochází ke smršťování fólie vlivem intenzivního proudění teplého vzduchu pomocí ventilátoru a systému nerezových klapek.

Tunel KT2 je vysoce výkonný a spolehlivý, vyznačuje se možností nastavení parametrů smršťování, čímž se dokonale přizpůsobí potřebám dané fólie i baleného předmětu.

Tento typ tunelu je vhodný pouze pro stroje vyšší kategorie.

Díky svým vlastnostem zajistí tunel perfektní a přesné smršťování, a tím dokonalý vzhled baleného produktu.

- Umožňuje nastavení rychlosti dopravníku
- Nastavení teploty smršťování.
- Tunel je vybaven tlačítkem automatického vypnutí.
- Je řízen frekvenčním měničem.
- Možnost usměrňování proudění vzduchu.



Spotřební materiál

Polyolefinová fólie:

Fólie značky FIBOPE se vyznačují vysokou kvalitou. Společnost PENTA-servis je výhradním distributorem pro Českou republiku.

Typy: FP26, QSL, LTG, PLUS, AF

- Každý typ fólie má své specifické vlastnosti.
- S výběrem správné polyolefinové fólie Vám ochotně poradí naši obchodní zástupci.

LDPE (PE) fólie:

LDPE fólie je dodávána na míru, dle přání zákazníka.

Možné úpravy LDPE fólie:

- antistatická ,
- perforovaná,
- potisk,
- kluzná,
- nekluzná.

Technické parametry

Typ fólie	POF, LDPE, PVC
Max. výška balení	dle typu tunelu
Pracovní výška	850 - 900 mm
Rozměry tunelu	dle typu tunelu
Rychlost dopravníku	0 - 24 m/min
Šířka dopravníku	dle typu tunelu
Napájení	400 V

Galerie



Balicí stroj + tunel



Smršťovací tunel KT2



Vstup do tunelu s válečkovým dopr.



Balicí stroj S-4022