



BALICÍ STROJ
S-5522

S-5522

Plně automatický balicí stroj S-5522 pro balení výrobků do smrštitelné fólie.

Díky švovému svařování lze balit předměty neomezené délky.

Vlastnosti S-5522

Plně automatický balicí stroj S-5522 splňuje i extrémně vysoké nároky na výkon a kvalitu pro balení předmětů (i skupin) do teplem smrštitelné fólie.


Stroj je vybaven permanentně vytápěnou svářecí lištou, vstupním a výstupním dopravníkem. Jeho hlavní předností je švové svaření a „Centre seal“ systém tzn. automatické vystředění svářecích lišt k výšce baleného předmětu.

- Vhodný pro častou výměnu produktů různé velikosti.
- Vybaven PLC jednotkou.
- Švové svařování.
- Snadné ovládání.
- Dotykový ovládací panel v českém jazyce.
- Možnost nastavení teploty svaření.
- Maximální výkon.
- Možnost uložení až 50-ti balicích programů do paměti stroje.
- Snadná a rychlá výměna fólie.
- Udržuje konstantní teplotu svářecích lišt.
- Snadné přizpůsobení pro různé rozměry předmětů.
- Navíjení zbytkové fólie.
- Automatické nastavení velikosti předmětu (za příplatek).



Technické parametry


Typ fólie	Polyolefin, LDPE
Kapacita balení	20 - 60 ks/min
Rozměr svářecí lišty	670 mm
Max. šíře baleného předmětu	520 mm
Max. výška baleného předmětu	200 mm
Max. průměr / šíře role	350 / 800 mm
Rychlost posuvu pásů	37 m/min
Přívod vzduchu	6 bar
Rozměry stroje (d x š x v)	2200 x 1850 x 1500 mm
Hmotnost stroje	850 kg
Napájení	400 V
Příkon	4 000 W

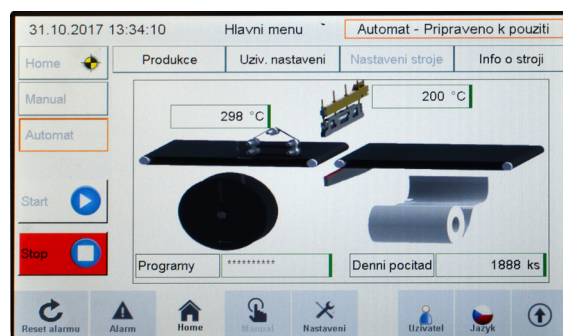


Galerie



Balicí stroj S-5522



Ovládací menu v českém jazyce



Svářecí lišta



Navíjení zbytkové fólie

Tunel KT2

➤ Vlastnosti tunelu KT2

Dvoukomorový smršťovací tunel KT2 je tepelně izolovaný, jeho prostřednictvím dochází ke smršťování fólie vlivem intenzivního proudění teplého vzduchu pomocí ventilátoru a systému nerezových klapek.

Tunel KT2 je vysoce výkonný a spolehlivý, vyznačuje se možností nastavení parametrů smršťování, čímž se dokonale přizpůsobí potřebám dané fólie i baleného předmětu.

Tento typ tunelu je vhodný pouze pro stroje vyšší kategorie.

Díky svým vlastnostem zajistí tunel perfektní a přesné smršťování, a tím dokonalý vzhled baleného produktu.

- Umožňuje nastavení rychlosti dopravníku
- Nastavení teploty smršťování.
- Tunel je vybaven tlačítkem automatického vypnutí.
- Je řízen frekvenčním měničem.
- Možnost usměrňování proudění vzduchu.



⚙️ Technické parametry KT2

Typ fólie	POF, LDPE, PVC
Max. výška balení	dle typu tunelu
Pracovní výška	850 - 900 mm
Rozměry tunelu	dle typu tunelu
Rychlost dopravníku	0 - 24 m/min
Šířka dopravníku	dle typu tunelu
Napájení	400 V

➤ Spotřební materiál

Polyolefinová fólie

Fólie značky FIBOPE se vyznačují vysokou kvalitou. Společnost PENTA-servis je výhradním distributorem pro Českou republiku.

Typy: FP26, QSL, LTG, PLUS, AF

- Každý typ fólie má své specifické vlastnosti.
- S výběrem správné polyolefinové fólie Vám ochotně poradí naši obchodní zástupci.

LDPE (PE) fólie:

LDPE fólie je dodávána na míru, dle přání zákazníka.

Možné úpravy LDPE fólie:

- antistatická
- perforovaná,
- potisk,
- kluzná,
- nekluzná.

📷 Galerie



Balicí stroj + tunel



Smršťovací tunel KT2



Vstup do tunelu s válečkovým dopr.



Výstup z tunelu